
TV-001 rev15 — СТОЛ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО В ЗОНЕ КУХНИ

Лист 1: точный перенос выбранной картинки в план; красным показана скрытая коллизия полной Г-ветви.

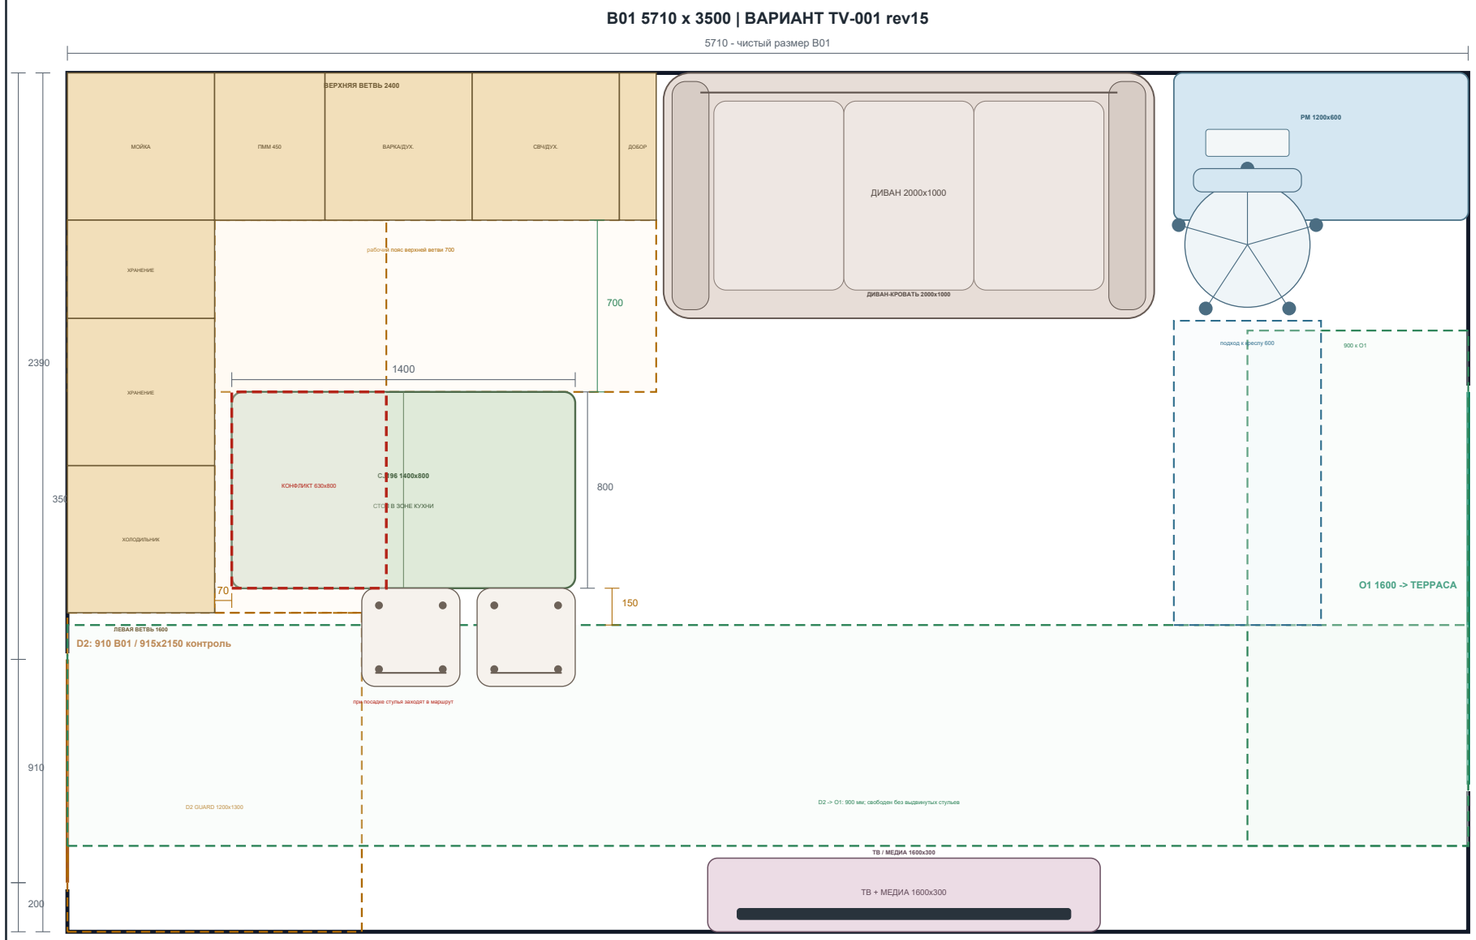

ГДЕ СТОЛ НА ПЛАНЕ

- зелёный CJ196: x=670...2070
- y=1400...2200; размер 1400x800
- 70 мм от фронта левой ветви
- 700 мм до верхней ветви кухни
- 150 мм до полосы D2 -> O1

ПРОВЕРКА РЕАЛЬНЫХ РАССТОЯНИЙ

- При полной левой ветви 1600 мм стол физически помещается, но перекрывает её 700-мм рабочий пояс на участке 630x800 мм.
- Значит фасады/ПММ/холодильник на этом участке нельзя нормально открывать. Надпись v29 «Г-пояс 700» для этой позиции была ошибочной.


СЦЕНАРИЙ СТУЛЬЕВ

Два стула 400x400 при посадке заходят на 250 мм в маршрут 900. D2 guard при этом не пересекается. Полное задвигание — после проверки ножек/царг реального CJ196.

TV-001 rev15 — РАБОЧАЯ КОРРЕКЦИЯ БЕЗ СДВИГА СТОЛА

Лист 2: стол остаётся в кухне; сокращается только блокирующая его часть левой ветви.

B01 5710 x 3500 | ВАРИАНТ TV-001 rev15

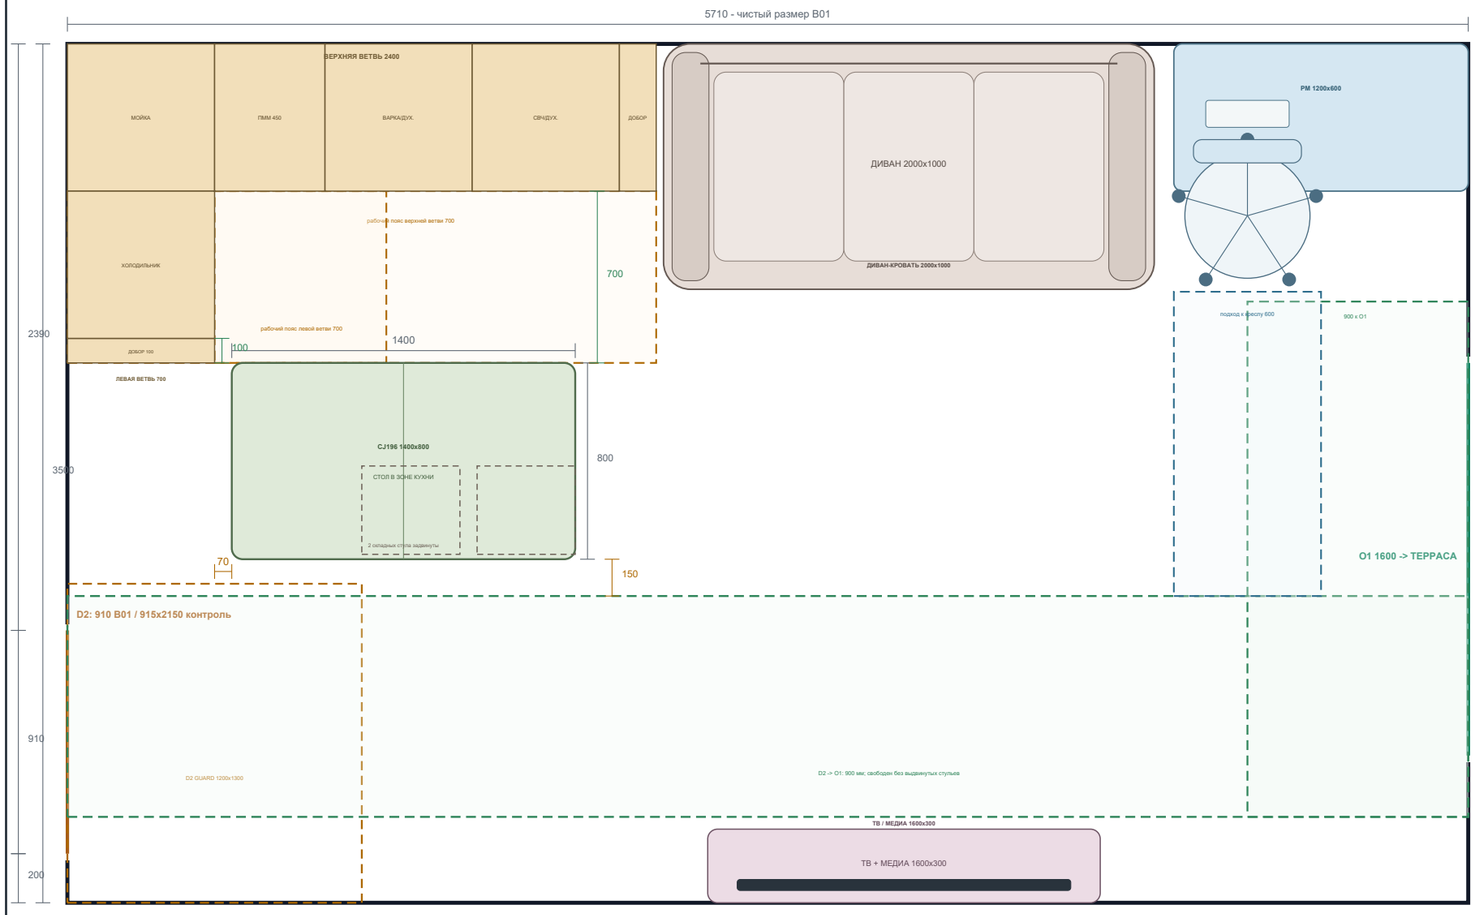

МИНИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ИСПРАВЛЕНИЕ

- Стол остаётся там же: 1400x800, 70/700/150 мм без изменения.
- Левая ветвь 700 мм: холодильник 600 + глухой добор 100.
- До корпуса холодильника 100 мм; ближайший зазор стол–ветвь 70 мм. Это не проход.

ЧТО СОХРАНЕНО

- верхняя кухня 2400 до дивана
- стол именно в кухонной части
- рабочий пояс верхней ветви 700
- основной маршрут 900 статически
- диван, ТВ, РМ и терраса без сдвига

ОГРАНИЧЕНИЕ

Во время посадки стулья занимают маршрут.

Один стул касается границы D2 без запаса.


Для четырёх гостей стол переносится к дивану.

Петли холодильника и каркас стола — после SKU.

TV-001 rev15 — ЧЕТЫРЕ РЕАЛЬНЫХ СЦЕНАРИЯ


Стол постоянно хранится у кухни; к дивану переносится только для четырёх гостей.

A. ДЕНЬ — СТОЛ У КУХНИ

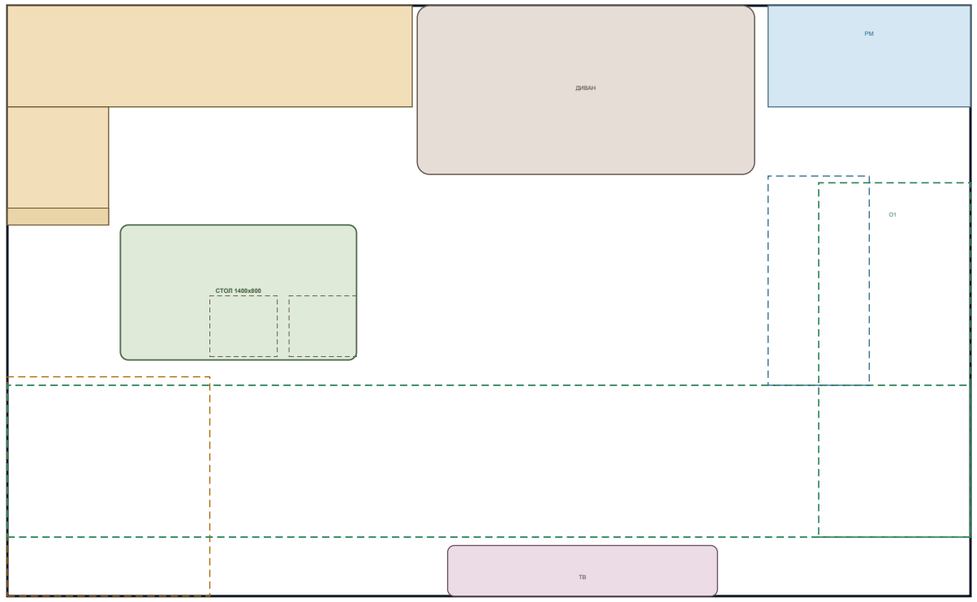


Ступья задвинуты: D2 -> O1 сохраняет 900 мм.

B. УЖИН НА 2

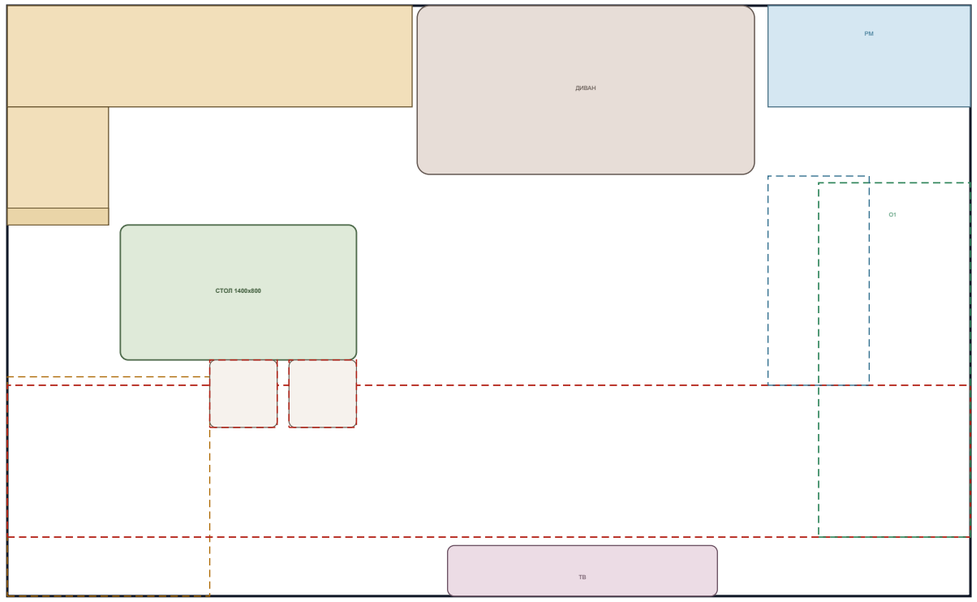


Во время посадки 250 мм маршрута временно заняты.

C. ГОСТИ НА 4 — СТОЛ К ДИВАНУ

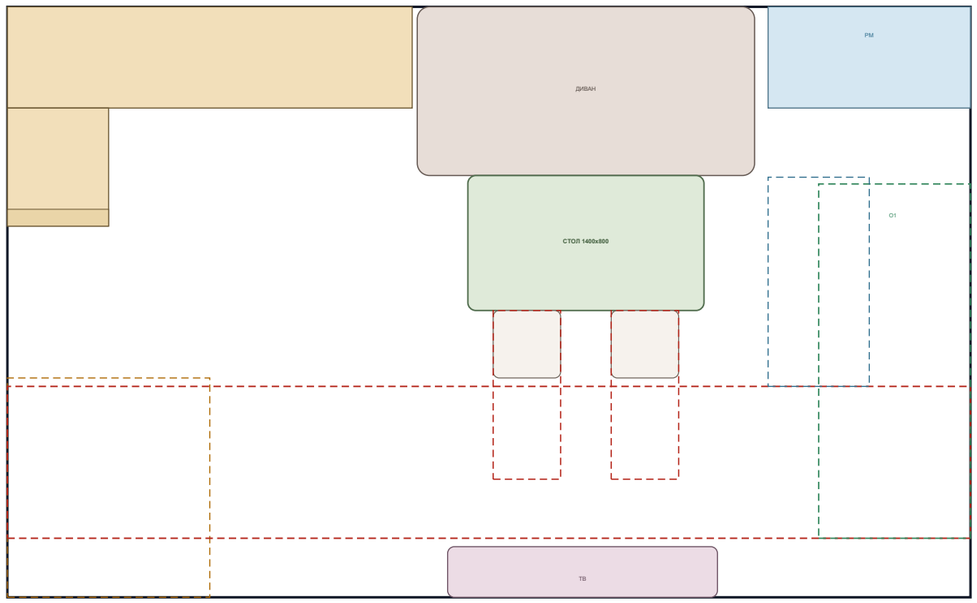

2 на диване + 2 стула; перенос вручную +2060/+300 мм.

D. НОЧЬ — СТОЛ НЕ ДВИГАЕМ

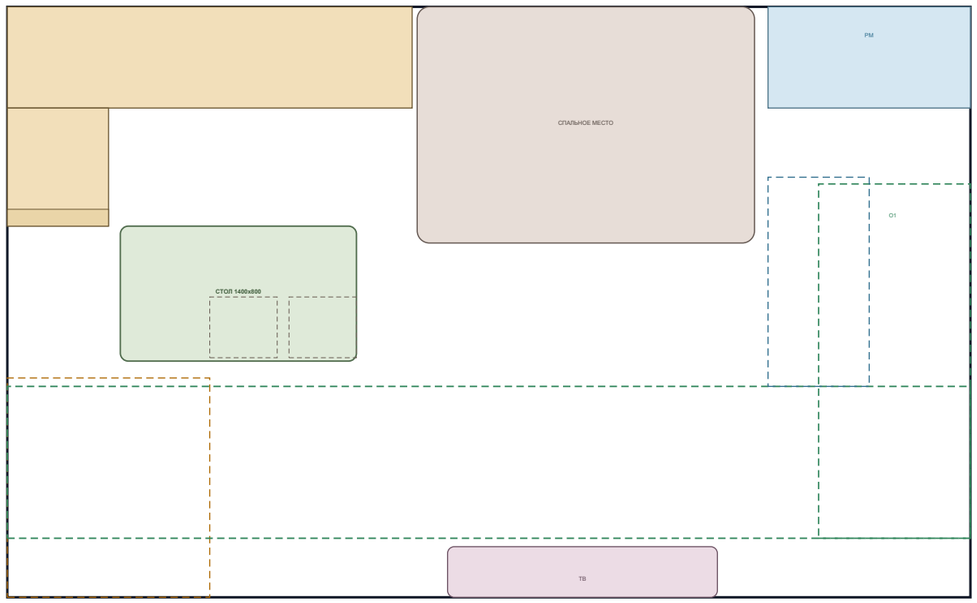


До спального места 360 мм по X; маршруты сохранены.

TV-001 rev16 - ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КОНТУРЫ

Подтверждённая геометрия + рабочие пояса для проверки 1:1. Это не траектории дверей.

B01 5710 x 3500 | ВАРИАНТ TV-001 rev15

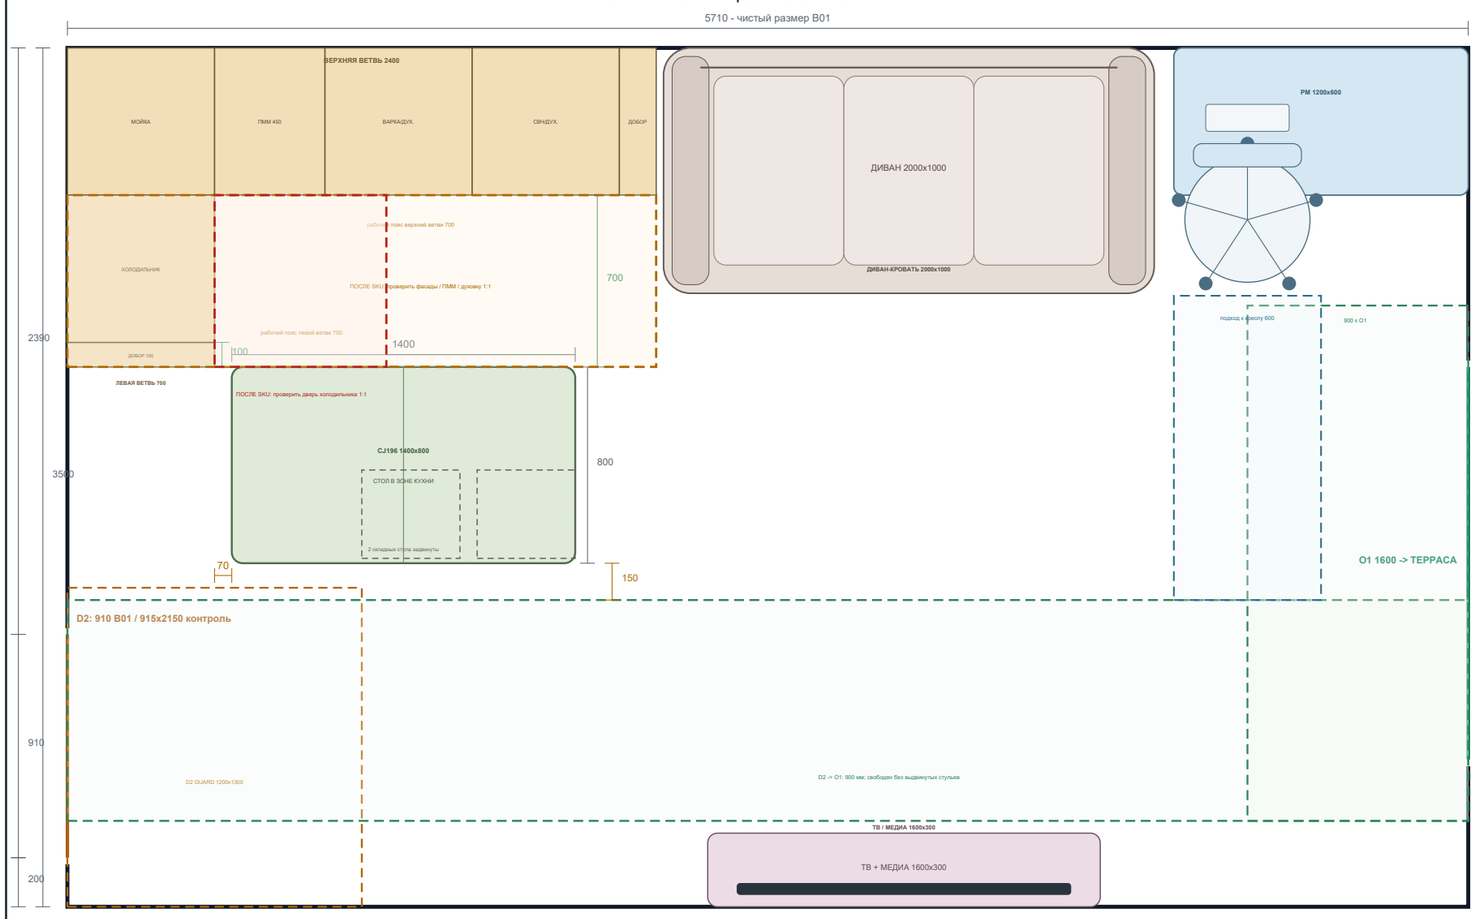

ПОДТВЕРЖДЕНО ПЛАНОМ

- B01 5710x3500; D2 guard и маршруты
- стол 1400x800: x670...2070, y1400...2200
- левая ветвь 700: холод. 600 + добор 100
- диван, ТВ, РМ, О1 без сдвига
- 70/700/150 - плановые расстояния

1300

ЗОНЫ ПРОВЕРКИ «ПОСЛЕ SKU»

- Оранжевый и красный - это существующие 700-мм рабочие пояса, в которых нужно провести макетирование 1:1.
- Они не задают ход двери. Петли, угол, ручку, свес и реальную глубину проверяют по паспорту и макету SKU.

ЧЕГО НА ЛИСТЕ НЕТ

Нет розеток, высот, вентиляции, трасс, автоматов и сечений: данные не подтверждены - не придумываем.

TV-001 rev16 - ПЕРЕД ЗАКАЗОМ / ШТРОБЛЕНИЕМ

P0 закрыть до штробления и заказа кухни; P1 - до оплаты изделий и финального шаблона.

СТОП-УСЛОВИЕ

B01 5710x3500 и O1 1600 - планировочная база, не размеры заказа. Лист не является монтажной схемой.

☐ **P0-01** **Контур B01 / правая стена**

Все 4 стены у пола, на H=900 и H=1500; обе диагонали. Правую стену проверить 2-м правилом и по вертикали.

☐ **P0-02** **D2 / O1 / терраса**

Чистые WxH, оси от двух углов, створки, ручки, порог/перепад и фактический ход. Фото с рулеткой.

☐ **P0-03** **Вода / слив / вентканал**

Каждая точка: две привязки + H от чистого пола; диаметры, уклон слива, сечение/трасса вентканала и ревизия.

☐ **P0-04** **E-01 / потолок**

Каждая электроточка: x/y/h от базовых углов. Высота потолка над кухней, диваном, PM и граница локальных 2530 мм.

☐ **P0-05** **Неучтённое / фото**

Радиатор, короба, стояки, люки и датчики: WxHxD, две оси и H. Каждую точку снять с рулеткой и ID до закрытия.

☐ **P0-06** **Точные SKU техники**

Холодильник, ПММ, духовка/СВЧ, варка, вытяжка и TV: паспорты, глубины, вентзазоры, петли/ручки и макет открывания 1:1.

☐ **P0-07** **Электропроект / группы**

До штробления разделить технику, фартук, PM и TV. Номиналы, сечения, защиту и PE утверждает электрик после проверки щита и паспортов.

☐ **P0-08** **Свет L1 / L2 / L3 / L4**

До штробления: L1 общий; L2 непрерывная подсветка фартука; L3 PM/видеосвязь; L4 мягкий TV/вечер. Каждая группа имеет ручное управление.

☐ **P1-01** **Стол / диван / стулья**

CJ196: LxWxH, масса, ножки/царги, замки и подпятники; стул до 400x400. Диван: внешний и разложенный контур, механизм без роликов.

☐ **P1-02** **Финальный допуск**

После чистовых стен/пола повторить обмер теми же базами. Затем снять шаблон столешницы, утвердить доборы и исполнительную ведомость.

ПОРЯДОК

Сначала все P0: обмер, SKU техники, электропроект и макет 1:1. Затем оплата мебели; после отделки - повторный обмер и шаблон.