
ДЛЯ РАСЧЁТА И ОБМЕРА • НЕ В РАСКРОЙ И НЕ В ПРОИЗВОДСТВО

Принятая расстановка · сверху · схема 1:15 при печати А3 без масштабирования

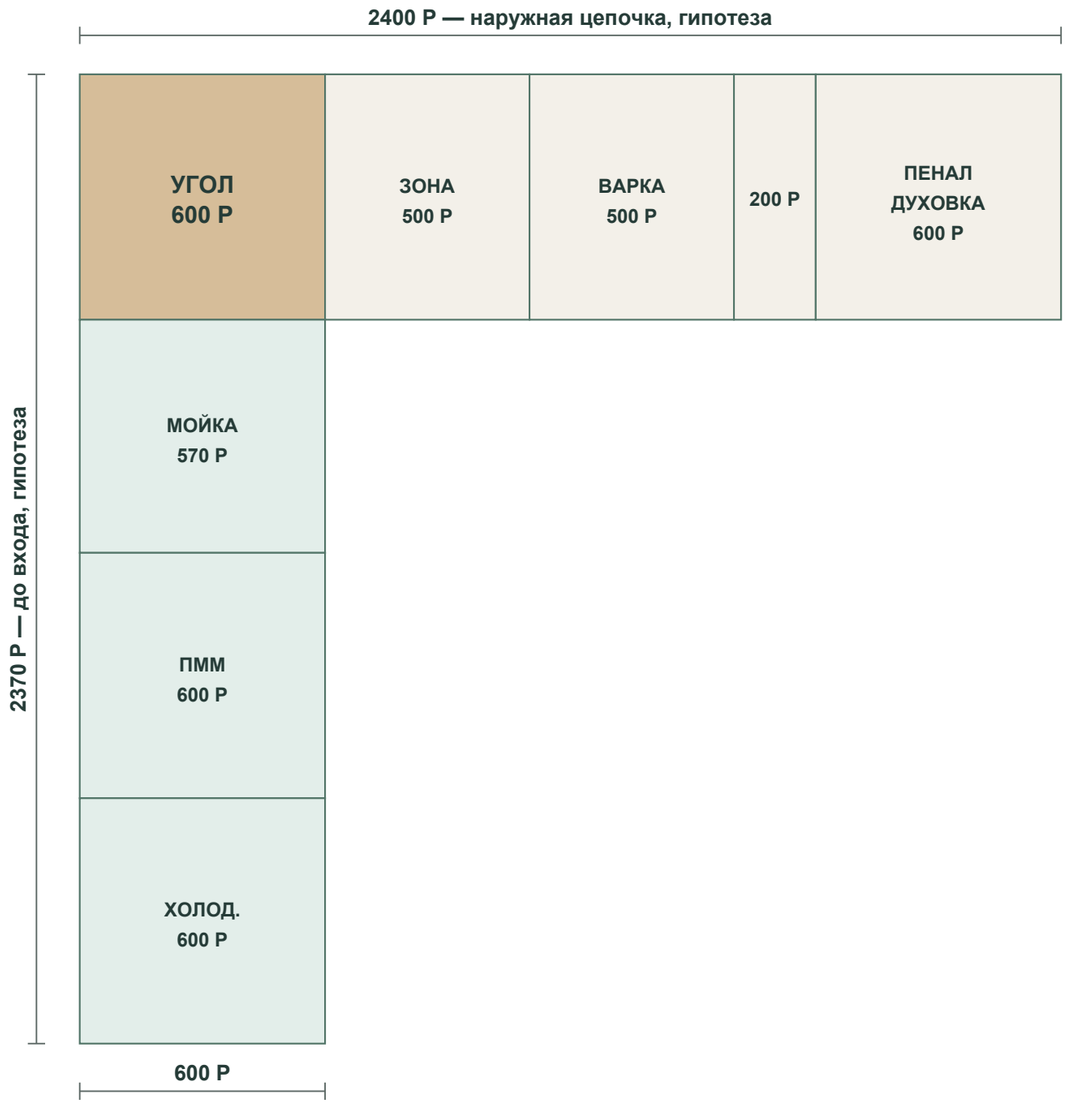

ВХОД D2 →

Петли холодильника к входу; дуги проверить по факту.

ЧТО ПРИНЯТО

- От входа к углу: холодильник → ПММ 600 → мойка.
- Вторая ветвь: варка и пенал духовки/СВЧ рядом с диваном.
- 600+570+600+600 = 2370 Р; угол учтён один раз.
- По БТИ от угла до проёма D2 2390 В. Остаток 20 — без коробки и отделки; не является проходом.
- Модели приборов, чистовая глубина и доборы не выбраны. Открывание и вентиляцию не считать проверенными.


В — план; Р — предварительная гипотеза. М — нет данных.

ДЛЯ РАСЧЁТА И ОБМЕРА • НЕ В РАСКРОЙ И НЕ В ПРОИЗВОДСТВО

Компоновка по двум стенам: ширины предварительные; высоты и деление фасадов уточнить.


A | ВЕТВЬ ОТ УГЛА К ВХОДУ D2

Верхние шкафы и их высоты: М; расположение по согласованию.

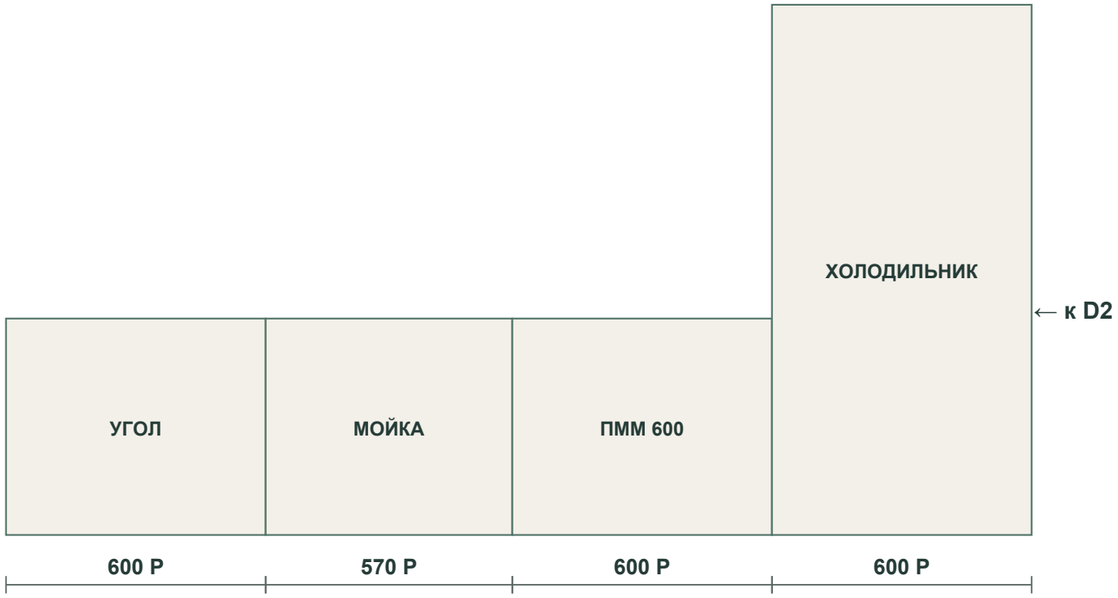

B | ВЕТВЬ ОТ УГЛА К ДИВАНУ

На рисунке колонны и фасады условные, без высотного масштаба.

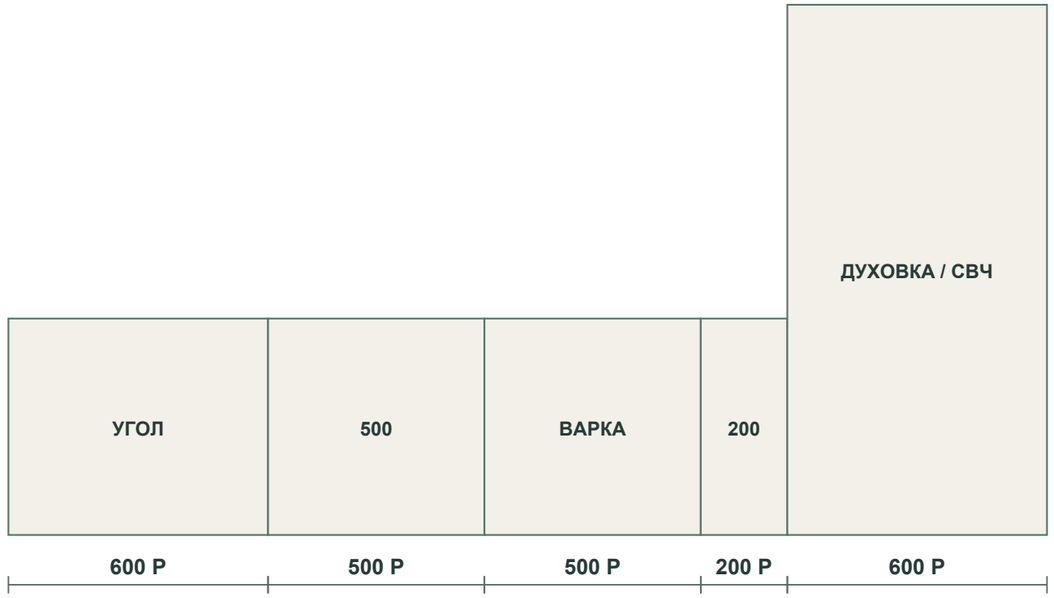


ЗАДАНИЕ МЕБЕЛЬЩИКУ

- Снять фактические размеры вдоль каждой стены и высоты в нескольких точках; уточнить границы общего углового участка.
- Получить паспорта холодильника, ПММ 600, духовки, СВЧ и варки; проверить фасады, петли, охлаждение и выдвижение корзин.
- Уточнить высоты столешницы, цоколя, верхних шкафов и техники; расположение мойки, сливов, воды, вытяжки и розеток.
- Предусмотреть съёмный доступ к кранам и блокам питания подсветки; количество фасадов и угловой механизм согласовать.
- Рассчитать фасады в светлом матовом декоре, рабочую поверхность и фартук светлого камня; отдельной строкой выдать доборы и монтаж.

ДЛЯ РАСЧЁТА И ОБМЕРА • НЕ В РАСКРОЙ И НЕ В ПРОИЗВОДСТВО

Вид на медиастену · от стороны террасы к входу · габариты прежней выбранной схемы v7

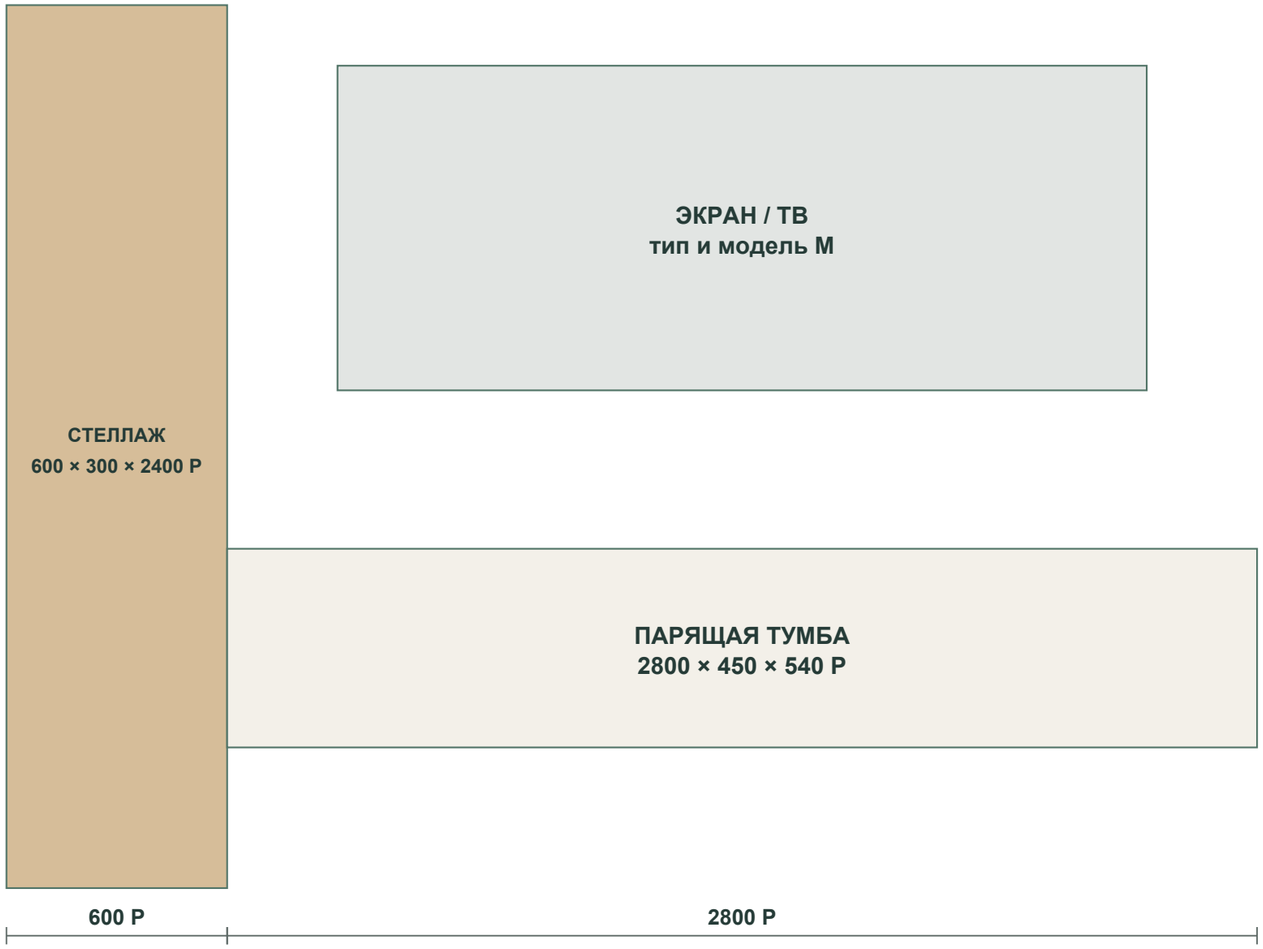

Высота установки тумбы, деление фасадов и крепёж М.

ЦЕПОЧКА ПО СТЕНЕ

- 240 + 600 + 2800 + 2070 = 5710 мм, проектная компоновка.
- Контрольный обмер 5705 мм; окончательную разбивку не принимать без повторного замера.
- Стеллаж: 600 × 300 × 2400 мм; тумба: 2800 × 450 × 540 мм — предварительные габариты, не раскрой.
- Подсветка полок и низа тумбы: профиль, экран, провода и доступ к драйверам согласовать.
- Тип экрана: ТВ или проектор и точные модели не подтверждены. Монтаж, кабели, нагрузки и вентиляцию не назначать по картинке.
- Подвесное крепление и несущая способность стены — по проверке материала стены и нагрузок монтажником.

ПЛАН СВЕРХУ: ГЛУБИНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ



Чистовой пол, плинтус, зазоры и крепление — М.

ДЛЯ РАСЧЁТА И ОБМЕРА • НЕ В РАСКРОЙ И НЕ В ПРОИЗВОДСТВО

Рабочая зона у проёма О1 · схема, не детальная карта присадки




Высота стола, размеры навесных шкафов и полок — М.

Выводы электрики и драйверов — после обмера.

СОВМЕЩЕНИЕ С ОКНОМ И РАДИАТОРОМ

- О1: две створки; левая открывается внутрь, петли у левого края при взгляде из комнаты. Точная геометрия М.
- В модели принят вертикальный радиатор 400 × 1600 и вылет до 120 мм: предложение, не утверждённый прибор.
- Высоту, навесные шкафы и стол привязать после обмера створки, ручки, радиатора и места для кресла.
- Проверить открывание створки и подход к столу при разложенном диване; кресло и проход не считать подтверждёнными.

ОБЕДЕННЫЙ СТОЛ

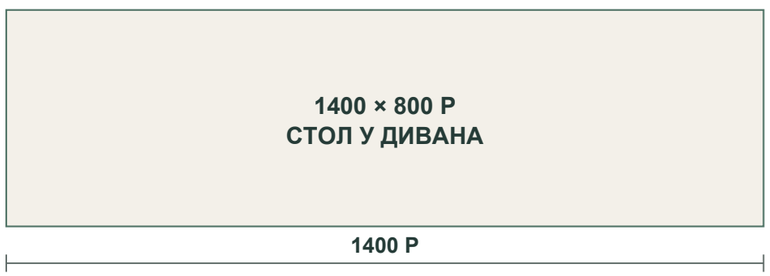

- Стол придвинут к дивану; на ночь стол и стулья убираются.
- Модель и масса стола, место хранения и возможность переносить — М.
- При согласовании сохранить расчётный размер; конструкцию и прочность ножек определить по изделию.

B01 / МЕБЕЛЬ / КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА

ДЛЯ РАСЧЁТА И ОБМЕРА • НЕ В РАСКРОЙ И НЕ В ПРОИЗВОДСТВО

Заполняется замерщиком на объекте и согласуется с владельцем до подписания чертежей.

- Кухня: длины стен и расстояние от угла до коробки входа; диагональ угла; высоты потолка и пола в нескольких точках. Факт: _____
- D2: габарит коробки, петли, открывание и ручка; холодильник — модель, петли и полный ход дверцы/ящиков. Факт: _____
- Техника: артикулы холодильника, ПММ 600, духовки, СВЧ, варки и вытяжки; все монтажные карты и допустимые зазоры. Факт: _____
- Инженерия кухни: координаты воды, канализации, вытяжки и электрики; расположение доступных кранов, узлов и розеток. Факт: _____
- Медиастена: ширина стены 5705/5710 — уточнить; материал стены, положение скрытых кабелей и решение крепления. Факт: _____
- Экран: тип, артикул и монтаж; при проекторе дополнительно положение, глубина, вентиляция, свет и кабели. Факт: _____
- O1 и рабочее место: коробка, ширина левой створки, ручка, угол открывания, радиатор и его подключение. Факт: _____
- Фасады и фурнитура: декоры по физическим образцам, кромки, толщины, петли, ящики, ручки, нагрузка и точки обслуживания. Факт: _____
- Для подсветки: длина каждого участка, профиль, рассеиватель, место блоков питания и диммирование; электрик проверяет цепи. Факт: _____
- Для заказа получить от мебельщика финальные планы, развёртки, деталировку, раскрой, присадку, спецификацию и цену с доставкой/монтажом.

ОСНОВАНИЯ

Обмеры и решения B01; кухня по эскизу 03; медиастена v7; план день/ночь; визуальный вариант владельца 09.11.2026. Все спорные и проектные величины отмечены B/P/M. Изображение не является замером.